

# 商品NEWS

株式会社ハウステック

Housetec  
Living with ideas

## ハイバッキー KRS型

合併処理  
浄化槽

### 合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型

高度処理型


- KRS-5 (5人槽)、KRS-7 (7人槽)
- 処理方式：沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
- 処理性能(mg/L以下)：BOD 20 T-N 20 SS 15 COD 30 (一財)日本建築センターの性能評価値

浅型、省エネ、高度処理<sup>※1</sup>の環境にやさしい三大特長

※1. 放流水のBODおよびT-Nが20mg/L以下の性能を有する型式

マンホールをφ600に統一

同じ大きさで美観向上

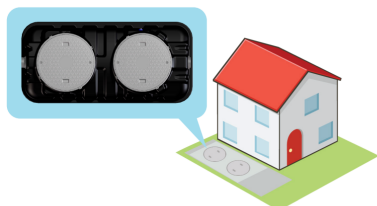

浅くスリムなボディ  
単独処理浄化槽の合併転換が容易。

省エネ基準対応。  
省エネ基準値の70%(5人槽)で  
電気代がおトク。

### 仕様表

項目		新商品	
型式名		KRS-5	KRS-7
槽滞水量 (m³)		1.391	1.948
槽寸法	最大幅 (mm)	950	1,120
	最大長さ (mm)	1,990	2,250
	最大高さ (mm)	1,335(マンホール上面から1,365)	
地表面からの流入管底 (mm)		260(マンホール上面から290)	
地表面からの放流管底 (mm)		270(マンホール上面から300)	
ブロウ	消費電力 (W) (50/60Hz)	27	42
マンホールの径 (mm)		Φ600 Φ600	Φ600 Φ600
価格 (税抜)		680,000	930,000

### 既設単独槽の入替え工事が容易


全高が低く、全幅が小さい(単独処理浄化槽と同等)

ミニシヨベルでも、さらに小型のものが使えるようになりますので、既設単独槽の入替え工事が従来品より楽になります。

掘削深度が浅い(単独処理浄化槽と同等)

掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増え、施工性が向上します。

嵩上げ設置でも掘削深度2m未満で、地山掘削に関する作業主任の指導が軽減されます。  
(嵩上げ:300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石150mm=1,965mm)

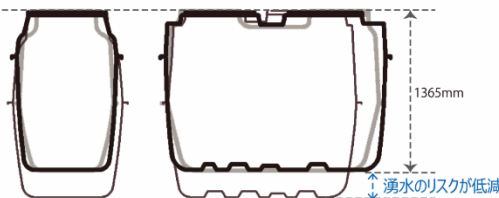

— KR-5(単独処理浄化槽)  
— KTG-5S型(合併処理浄化槽 従来品)  
— KRS-5型(合併処理浄化槽 新商品)  
※当社品比較

※記載の価格は本体(ブロウ含む)価格です。配送・設置・維持管理・法定検査・清掃・申請・設置届などの諸費用は含まれておりません。

※オプション品およびサービスのご利用は、総合カタログをご覧ください。

※製品およびオプション品(放流ポンプ槽等)の仕様は、予告なく変更することがあります。

定価

KRS-5 (68万)  
KRS-7 (93万)

2020年4月21日～受注開始予定

2020年5月21日～納入開始予定