

# 商品NEWS

## 前澤化成工業株式会社

### 後付け逆流防止弁 AGU100

大雨  
ゲリラ豪雨対策




#### 1 既設のビニマスに取り付け可能

- ・ マスの上流側にゴムパッキンによる取り付け。
- ・ φ100流入のビニマス（M-S T推奨）に施工後でも後付可能。
- ・ V U管内径に対応しているので、V U 1 0 0 流入のコンクリートマスやタママスにも取り付け可能。

#### 2 浄化槽ブロー排気口として通常時は開放状態を維持

- ・ 本体端面が3°傾斜しているので通常時（排水していない時）に隙間ができ、浄化槽のブローからの空気を逃がすための通気口として機能。
  - ・ 逆流時は水圧により蓋が本体に押しつけられることで止水する。
- ※ 逆流時の止水性は完全では無く、簡易止水となります。

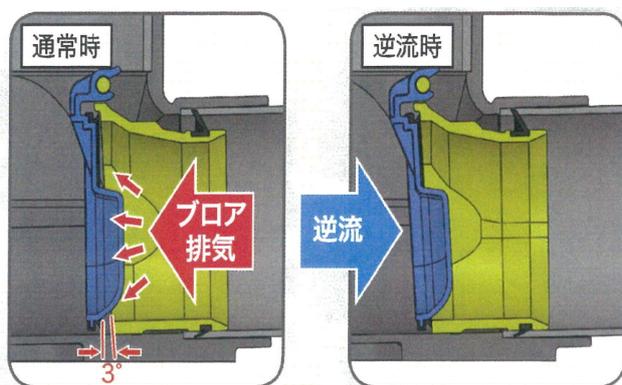

定価 ¥4,800-

新製品